

||||
**100% WATERDICHTE
ETANCHE**

||||
DZIGNSTONE

PREMIUM SOLID SURFACE

MADE IN BELGIUM






WANDPANELEN IN **SOLID SURFACE**, EEN **LUXUEUZE** MATTE LOOK
MET TAL VAN UNIEKE EIGENSCHAPPEN!

PANNEAUX MURAUX EN **SOLID SURFACE**, UN APPARANCE MAT
LUXUEUX AVEC DE NOMBREUSES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES!



In de massa gekleurd. Gebruikssporen en
krasjes schuur je makkelijk weg/
Coloré dans la masse. Vous pouvez facilement poncer
les traces d'usure et les rayures



Te verkrijgen met in de fabriek
voorgemonteerde muurnis/
Disponible avec une niche murale
pré-assemblée en usine



Panelen kunnen voegloos verlijmd worden/
Les panneaux peuvent être collés sans joints



Alle maatwerk mogelijk/
Tout travail sur mesure possible



Niet poreus oppervlak/
Surface non poreuse



Antibacterieel: extreem hygiënisch/
Antibactérien: extrêmement hygiénique



Makkelijk te reinigen/
Facile à nettoyer



Makkelijk te plaatsen en te verwerken
Facile à installer/



Zacht en warm materiaal/
Matériau doux et chaleureux




UV-bestendig/
Résistant aux rayons UV



Europese kwaliteit/
Qualité européenne



Geschikt voor de hele badkamer/
Convient pour toute la salle de bains

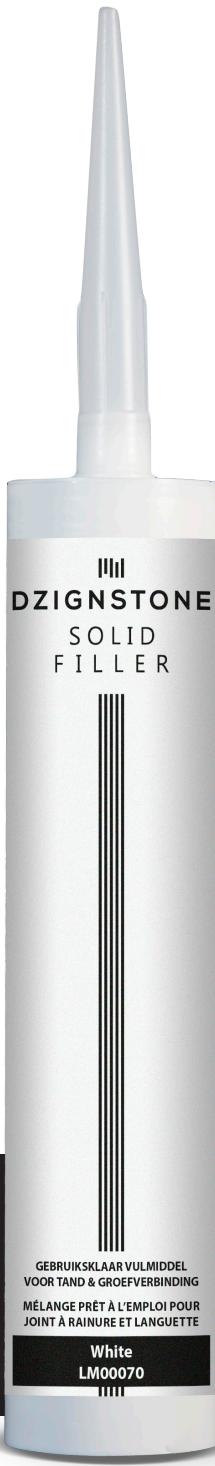

SOLID FILLER WANDPANELEN IN SOLID SURFACE

- Super gemakkelijke plaatsing
- 100% waterdicht
- Geen speciale tools of verlijming nodig
- Tand en groef verbinding met minimale zichtbare V-voeg
- Voegopvulling met onze unieke Solid Filler

UN NOUVEAU CONCEPT: DE PANNEAUX MURAUX en **SOLID SURFACE**

- Installation très facile
- 100% étanche
- Aucun outil spécial ni collage spécial requis
- Connexion à rainure et languette avec V-joint minimal
- Remplissage des joints avec notre Solid Filler unique

DZIGNSTONE WANDPANELEN GEMAKKELIJK VERBINDEN EN AFWERKEN MET **SOLID FILLER**

Voor opstellingen breder dan 130 cm dienen onze wandpanelen gekoppeld te worden. Met onze tand en groef verbinding krijg je een minimale voeg tussen de twee panelen die je eenvoudig kan opvullen met ons unieke vulmiddel Solid Filler. Makkelijk in onderhoud en kleurstabiel!

PANNEAUX MURAUX DZIGNSTONE SE CONNECTER ET FINIR FACILEMENT AVEC LE **SOLID FILLER**

Pour les installations d'une largeur supérieure à 130 cm, nos panneaux muraux doivent être liés. Avec notre connexion à rainure et languette, vous obtenez un joint minimal entre les deux panneaux que vous pouvez facilement remplir avec notre rempisseur unique, le Solid Filler. Facile à entretenir et couleurs stables!

EIGENSCHAPPEN

Kleurstabiel

Aangepast aan de kleur van het paneel

Vuilwerend

Eenvoudig aan te brengen

Heeft niet vervangen te worden

CARACTÉRISTIQUES


Couleur stable

Adapté à la couleur du panneau

Résistant à la saleté

Montage facile

Ne doit pas être remplacé



TAND EN GROEF VERBINDING

Door middel van een innovatieve infrezing creëren we een minimale voeg van slechts 1,5mm breed. Deze groef wordt vanuit de fabriek reeds voorbereid om tijdens de plaatsing een makkelijke koppeling van de panelen te bekomen.

RAINURE ET LANGUETTE

En réalisant un fraisage innovant, nous avons créé un joint minimal d'une largeur de seulement 1,5 mm. Cette rainure est toujours préparée en usine afin d'obtenir une connexion facile des panneaux lors de l'installation.



SOLID FILLER VULMIDDEL

Om het afwerken van de voeg tussen de gekoppelde panelen zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we een uniek vulmiddel ontwikkeld, Solid Filler, aangepast aan de kleur van het paneel. Eenmaal aangebracht zorgt dit voor een vuilwerende en antibacteriële voeg in uw doucheruimte.

SOLID FILLER

Pour rendre la finition du joint entre les panneaux liés aussi simple que possible, nous avons développé un mastic unique, le Solid Filler, adapté à la couleur du panneau.. Le résultat est un joint antibactérien et résistant à la saleté dans votre douche.




AANBRENGEN, AFSCHRAPEN EN AFWASSEN

De verwerking van de Solid Filler kent slechts 3 stappen voor een perfect eindresultaat. Na het opvullen van de voeg dien je enkel nog het overtollige materiaal weg te schrapen en de voeg te reinigen met de Dzignstone spons. Snel en makkelijk dus!

APPLIQUER, GRATTER ET LAVER

Le traitement du Solid Filler ne comporte que 3 étapes pour un résultat parfait. Après avoir rempli le joint, il ne reste plus qu'à gratter l'excédent de matériau et à le laver avec l'éponge Dzignstone. Rapide et facile!



KLEURSTABIEL, GLAD RESULTAAT

De voeg strijk je het best glad door het maken van rustige diagonale bewegingen met de Dzignstone spons. Het Solid Filler vulmiddel is specifiek ontwikkeld dat na uitharding externe invloeden geen of slechts een beperkte invloed hebben op de kleur. Dit zorgt voor een kleurstabiel resultaat waardoor de voeg in principe nooit vervangen hoeft te worden.

COULEUR STABLE, RÉSULTAT LISSE

Lisser le joint en effectuant de légers mouvements diagonaux avec l'éponge Dzignstone. Le Solid Filler a été développé en ce sens qu'après durcissement, les influences extérieures n'ont pas ou seulement très limitée une influence sur la couleur. Cela garantit un résultat de couleur stable, de sorte que le joint n'a jamais besoin d'être remplacé.

BESCHIKBARE KLEUREN



White



Pergamon



Concrete
Light



Concrete
Dark



Belgian
Hardstone



Granit
Grey

COULEURS DISPONIBLES

Meer weten? Scan de QR code op achterzijde van de flyer.
En savoir plus? Scannez le code QR au dos du flyer.

SOLID CONNECT WANDPANELEN in SOLID SURFACE

- Super gemakkelijke plaatsing
- 100% waterdicht
- Specifieke tools voor plaatsing nodig
- Rechte tand-groef verbinding, voegloos
- Koppeling door middel van een koudlas verlijming

PANNEAUX MURAUX SOLID CONNECT en SOLID SURFACE

- Installation très facile
- 100% étanche
- Des outils spéciaux requis
- Connexion droit à rainure et languette, sans joint
- Accouplement par soudure à froid



DZIGNSTONE WANDPANELEN GEMAKKELIJK VERBINDEN MET SOLID CONNECT

Voor opstellingen breder dan 130 cm dienen onze wandpanelen gekoppeld te worden. Solid Connect heeft een unieke samenstelling van Solid Surface en polymerlijm. De verlijming van uw wandpaneel is 100% waterdicht, mits juiste verwerking van de Solid Connect.

PANNEAUX MURAUX DZIGNSTONE SE CONNECTER ET FINIR FACILEMENT AVEC LE SOLID CONNECT


Pour les configurations de plus de 130 cm, nos panneaux muraux doivent être liés. Solid Connect a une composition unique, en particulier, Solid Surface et de la colle polymère. Le collage de votre panneau mural n'est que 100% étanche, si le Solid Connect est traité correctement.

EIGENSCHAPPEN

- Aangepast aan de kleur van het paneel
- Vuilwerend
- Eenvoudig aan te brengen
- Hoeft niet vervangen te worden

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur stable
- Adapté à la couleur du panneau
- Résistant à la saleté
- Montage facile
- Ne doit pas être remplacé



KOUDLAS VERLIJMING

Door middel van een koudlas verlijming kunnen we voegloos wandpanelen aan elkaar koppelen. Deze verlijmingstechniek garandeert een totale verlijming van wandpanelen met een minimale visibiliteit.

SOUTURE À FROID

Nous pouvons connecter des panneaux muraux sans joints par soudage à froid.

Cette technique de collage garantit un collage total des panneaux muraux avec une visibilité minimale.



SOLID CONNECT

Solid Connect is 100% waterdicht door zijn unieke samenstelling van Solid Surface en polymerlijm. Bij het plaatsen, laten we een voeg open van 2mm. Deze voeg wordt opgevuld met Solid Connect. Zowel geschikt voor vlakke wanden als in versteek (enkel buitenhoeken).

SOLID CONNECT

En raison de la composition unique de Solid Surface et de l'adhésif polymère, Solid Connect garantit une étanchéité à 100%. Lors de l'installation, vous devez fournir un joint de 2 mm, qui doit être rempli de Solid Connect. Convient pour les murs plats, ainsi que pour les onglets (attention, uniquement les coins extérieurs).




AANBRENGEN, AFSCHRAPEN EN OPSCHUREN

Eenmaal aangebracht worden de wandpanelen naar elkaar toe gedrukt om het overtollige Solid Connect uit de voeg te drukken. Daarna dien je enkel nog het overtollige materiaal weg te schrapen, de voeg te laten drogen en het wandpaneel op te schuren en te polijsten.

APPLIQUER, GRATTER ET PONCER

Une fois les panneaux muraux installés, ils doivent être pressés l'un contre l'autre pour pousser l'excédent de Solid Connect hors du joint. Ensuite, le matériau en excès doit être gratté, le joint doit être séché et le panneau mural doit être poncé et poli.



GLAD RESULTAAT

De voeg is zo goed als onzichtbaar, je hebt een glad resultaat wat onderhoud heel gemakkelijk maakt!

RÉSULTAT LISSE

Le joint est presque invisible. Vous obtenez un résultat fluide qui rend la maintenance extrêmement facile.

BESCHIKBARE KLEUREN



White



Pergamon



Concrete
Light



Concrete
Dark



Belgian
Hardstone



Granit
Grey

COULEURS DISPONIBLES

Meer weten? Scan de QR code op achterzijde van de flyer.
En savoir plus? Scannez le code QR au dos du flyer.



Solid Filler



Solid Connect

www.dzignstone.com • sales@groupnivelles.com • +32 (0)11/68 96 68
Ambachtsweg 14, 3890 Gingelom, Belgium